



FICHE TECHNIQUE

11.05.2025

CLEANMAX FAÇADES

NETTOYANT DES FAÇADES ET
BARDAGES EXTÉRIEURS



PRÉSENTATION

CLEANMAX FAÇADES est un nettoyant polyvalent concentré, sans acide ni chlore, employé sur la plupart des supports de façades et bardages extérieurs. Il possède un excellent pouvoir mouillant et dégraissant ce qui lui permet d'éliminer la plupart des salissures usuelles. Il est biodégradable à plus de 90 %.

DOMAINES D'APPLICATION

CLEANMAX FAÇADES s'applique sur les matériaux courants de façade (brique, enduit, béton brut, pierre naturelle...), les bardages métalliques, bois et PVC, ...

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Diluer **CLEANMAX FAÇADES** jusqu'à 1 volume pour 10 volumes d'eau en fonction du degré d'encrassement et du type de support. Pulvériser **CLEANMAX FAÇADES** sur les surfaces à nettoyer, laisser agir 5 à 10 minutes et rincer à l'eau. En cas de salissures persistantes ou tenaces, renouveler l'opération et l'accompagner d'un brossage mécanique.

CONSOMMATION MOYENNE : Variable selon le degré d'encrassement.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Sur les supports peints et les supports sensibles, il est nécessaire d'adapter la dilution pour ne pas risquer d'altérer les supports. Ne pas laisser sécher **CLEANMAX FAÇADES** avant rinçage. Ne pas appliquer **CLEANMAX FAÇADES** directement sur les vitres et les menuiseries en aluminium. Nettoyer les outils à l'eau.



SAS Ecorevet

Siège Social : 1 Rue de la Poterie - Saint-Sulpice-de-Cognac
16370 VAL DE COGNAC

Tél. : 06 72 11 31 64

E-Mail : ecorevet16@gmail.com – www.optiprixmat.com

Capital : 1000.00€ - RCS Angoulême – Siret : 894 332 907 00019

Code NAF : 4791B – TVA Intracom. : FR73 894 332 907

GAMME



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Rouge
Odeur	: Éthérée
pH	: 12.5
Masse volumique	: 1.06 kg/dm ³
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



GHS05

Mention d'avertissement :
DANGER

Composants dangereux :
METASILICATE DE SODIUM

Mention de danger (CLP) :
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence (CLP) :
P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.



SAS ECOREVET

Siège Social : 1 Rue de la Poterie - Saint-Sulpice-de-Cognac
16370 VAL DE COGNAC

Tél. : 06 72 11 31 64

E-Mail : ecorevet16@gmail.com – www.optiprixmat.com

Capital : 1000.00€ - RCS Angoulême – Siret : 894 332 907 00019

Code NAF : 4791B – TVA Intracom. : FR73 894 332 907

GAMME






FICHE TECHNIQUE

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P311 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P404 Stocker dans un récipient fermé.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P280 Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux, des vêtements de protection.
P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
Etiquetage des détergents :
Moins de 5 % de : agents de surface non ioniques, EDTA et sels.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

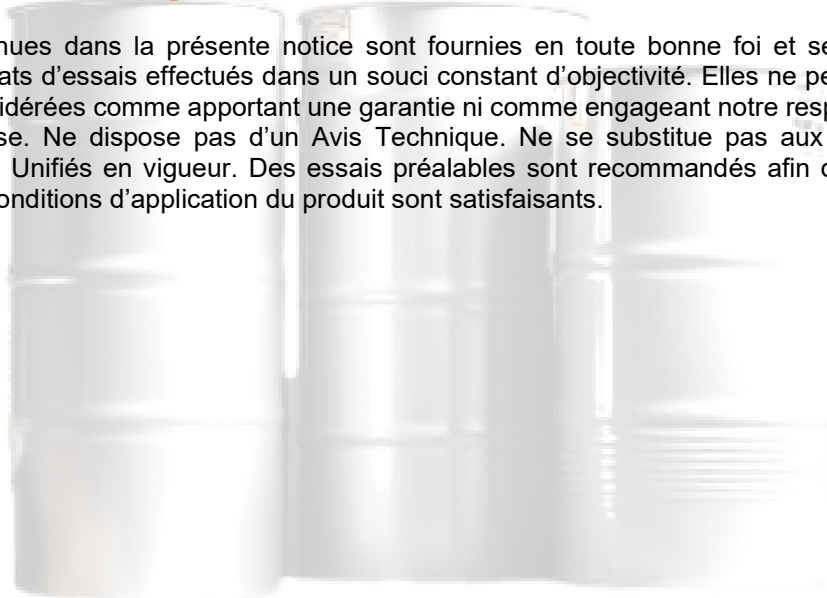

SAS ECOREVET

Siège Social : 1 Rue de la Poterie - Saint-Sulpice-de-Cognac
16370 VAL DE COGNAC

Tél. : 06 72 11 31 64

E-Mail : ecorevet16@gmail.com – www.optiprixmat.com

Capital : 1000.00€ - RCS Angoulême – Siret : 894 332 907 00019

Code NAF : 4791B – TVA Intracom. : FR73 894 332 907

